

Engineering progress
Enhancing lives

ARTEVO®

Novo sistema de janelas premium

Ficha técnica
01/2026

rehau.pt/artevo



ARTEVO®

Arte. Tecnologia. Evolução.



Desenho elegante e minimalista

Linhas finas, folha faceada e abas particularmente finas com pouca inclinação angular.



Maior tamanho e estabilidade

O material de alta tecnologia RAU-FIPRO® X torna possíveis novas dimensões de janelas.



Excelente isolamento térmico

90 % de todos os elementos ARTEVO não necessitam de reforço de aço, o que significa que não se produzem pontes térmicas desfavoráveis.



Tecnologia LowE opcional


O primeiro sistema a incorporar uma lâmina inovadora no interior do perfil para obter um desempenho térmico excepcional, certificado pelo Instituto Passivhaus.



**Folha Z64
PULS**



**Folha faceada
PULS**

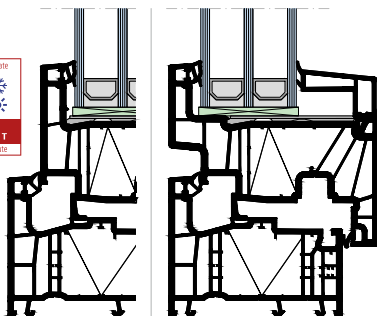

Rendimento 360°

Dados técnicos

Profundidade construtiva	80 mm
Tipos de abertura	Batente, oscilo-batente, correr paralela, basculante ou projetante.
Altura de aro/folha	92 mm a 184 mm
Espessura máxima do vidro	Folha Z/T: 56 mm Folha faceada: 72 mm
Dimensões máximas por folha Peso máximo por folha	1,80 mt (largura) x 2,80 mt (altura)* 120 Kg /folha*
Transmissão térmica do perfil U_f	até 0,97 W/(m²K) máx. até 0,79 W/(m²K) com LowE
Transmissão térmica da janela U_w	máx. até 0,69 W/(m²K) com LowE
Isolamento acústico R_w	Até 48 dB conforme UNE-EN ISO 717-1
Segurança antirroubo	Até Classe RC 3 conforme UNE 1627
Resistência à carga de vento Estanqueidade à água Permeabilidade ao ar	Até Classe C5 conforme UNE 12210 Até Classe 9A conforme UNE 12208 Até Classe 4 conforme UNE 12207
Acabamento superficial	Tecnologia High Definition Finishing (HDF) KALEIDO COLOR: mais de 75 cores e acabamentos

*As dimensões e pesos máximos especificados devem-se considerar a título informativo e não são vinculativos.
Recomenda-se realizar um estudo independente dos pesos e dimensões de cada elemento, em função das cargas previstas.

**REHAU
EcoPuls**
Sustainability
Competence

Os perfis REHAU EcoPuls contêm até 75% de material reciclado, mantendo a mesma qualidade e prestações:
rehau.pt/eco-puls



REHAU Lda.
Av. Dom João II 41 2ºB,
1990-084 LISBOA
680800 PT 01.2026
janela.rehau.pt